




— ERSTELLT MOBILE ARBEITSPLÄTZE —



SICHERHEIT



QUALITÄT



GARANTIE

MAN TGE STANDARD

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO ₂
F41900	2779	300	1440	57	31



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO ₂
F41901	1539	300	1440	60	47



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO ₂
F41902	2779	300	1440	88	59



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO ₂
F41903	1539	300	1440	74	62



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO ₂
F41904	2904	470	1440	150	159



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO ₂
F41905	1662	300	1735	87	83



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO ₂
F41906	2869	300	1735	111	91



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO ₂
F41907	1599	470	855	115	156

MAN TGE LONG

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO ₂
F41920	3474	300	1440	72	29



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO ₂
F41921	2101	300	1440	73	57



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO ₂
F41922	3596	300	1440	115	63



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO ₂
F41923	2101	300	1440	112	100



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO ₂
F41924	3565	470	1670	195	162



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO ₂
F41925	2314	300	1440	151	121



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO ₂
F41926	3597	300	1440	125	117



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO ₂
F41927	2340	470	855	185	221

MAN TGE EXTRA-LONG

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO ₂
F41940	4110	300	1440	83	34



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO ₂
F41941	2916	300	1440	87	63



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO ₂
F41942	4187	300	1440	128	77



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO ₂
F41943	2916	300	1440	133	115



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO ₂
F41944	4136	470	1670	250	214



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO ₂
F41945	2916	300	1440	165	130



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO ₂
F41946	4098	300	1440	147	110



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO ₂
F41947	2822	470	855	270	200

INFORMATION



ALLGEMEINE

Das Unternehmen ist gemäß folgender Bestimmungen zertifiziert: SS-EN ISO 9001:2015 zur Sicherstellung der Verwaltungsqualität und für eine hohe Liefersicherheit.

Alle von System Edström verwendeten Materialien sind zu 100% recycelbar. System Edström Bilinredningar AB ist nach den Richtlinien SS-EN ISO 14001:2015, umweltzertifiziert.



MERKEN

Durch die Wahl von System Edström Fahrzeugeinrichtungen in Ihrem Fahrzeug haben Sie die erste und wichtigste Wahl getroffen um Ihren mobilen Arbeitsplatz sicher und funktionell zu gestalten. Ab jetzt ist es Ihre eigene Verantwortung wie sicher und funktionell Sie Ihren Arbeitsplatz einrichten.

Denke daran: Als Fahrer Ihres Fahrzeuges sind Sie selbst dafür verantwortlich wenn Sie oder andere Personen durch fehlerhafte Lagerung oder Verzerrung der Ladung zu Schaden kommen.



SICHERHEIT

Wir führen regelmäßig Crashtests unserer Ausrüstung gemäß der für Fahrzeugeinrichtung geltenden Norm INRS NS 286 am VTI, dem schwedischen nationalen Institut für Straßen- und Transportforschung.

Weitere Tests werden in verschiedenen Testanlagen durchgeführt, beispielsweise Schütteltests, die die langjährige Anwendung auf der Straße simulieren. Weiterhin führen wir eigene Zug- und Drucktests durch, um unter anderem die Festigkeit der Lastsicherungsprodukte zu überprüfen.

Mehr zu diesen Tests erfahren Sie auf unserer Homepage www.systemedstrom.com.



Schraubstock

Tiefe	Breite	Höhe	Kg	Art.Nr
360	135	140	10,3	5004


Unser geschmiedeter Schraubstock wird komplett mit Rohrbacken und drehbarer Platte geliefert. Maximalöffnung 140 mm. Schlagfläche 45 x 63 mm.



Ausziehbarer Schraubstockhalter

Tiefe	Breite	Höhe	⇄	Kg	Art.Nr
1110	170	195	600	9,4	5012
1110	170	80	600	8,9	5013

Plattenmaß 170 x 158 mm. Inkl. Schutz 2950.

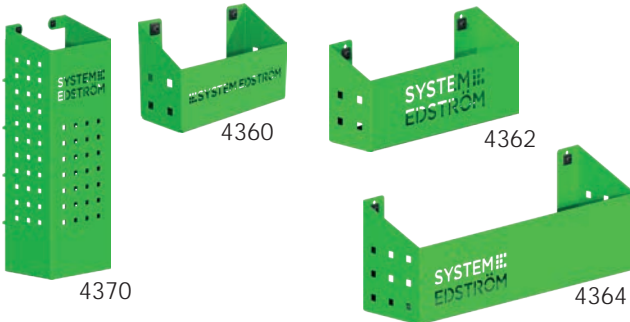

Körbe für Werkzeugtafeln

Tiefe	Breite	Höhe	Kg	Art.Nr
82	200	80	0,5	4360
82	285	102	0,8	4362
122	455	122	1,5	4364
153	179	575	3,0	4370

Eine Reihe Körbe, die (fast) jedes Verwahrungsproblem lösen.



Leiterhalterung für den Fahrzeuginnenraum

Länge	Kg	Art.Nr
2000	4,9	T9000

Eine Leiterhalterung zur Montage innen an der Decke.




Schlauch-/Kabelhalter

Tiefe	Breite	Höhe	Kg	Art.Nr
79	267	168	0,5	4077

Flaschen-/Dosenhalter


66	194	123	0,4	4349
----	-----	-----	-----	------



Universalhaken

Tiefe	Breite	Höhe	Kg	Art.Nr
85	80	100	0,2	4356
61	83	55	0,1	4357

Einfach unkompliziert! Robuste Haken, die man in unsere Werkzeugtafeln bzw. an den Kanten von Aufagewannen einhängen kann.

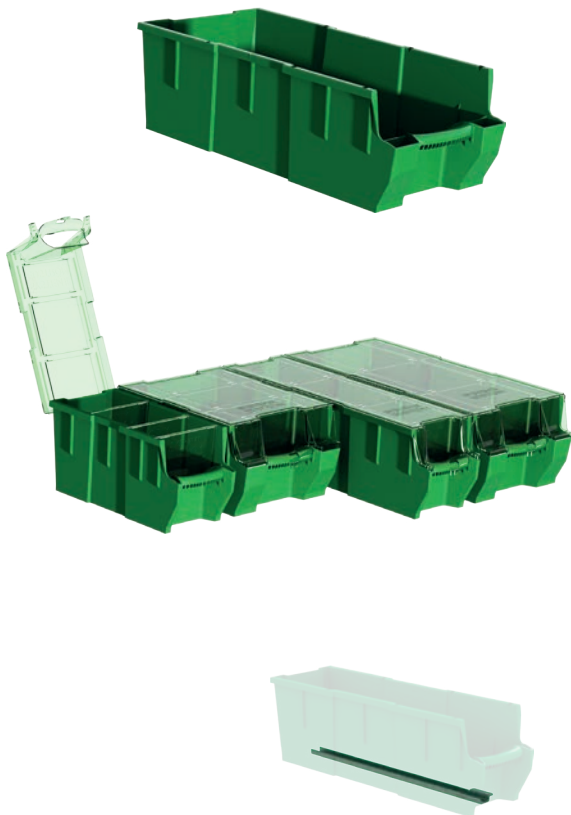

Kunststoffkästen

Tiefe	Breite	Höhe	Kg	Art.nr
300	145	154	0,4	3050
300	235	154	0,5	3052
470	145	154	0,5	3055
470	235	154	0,5	3057

Transparenter Deckel für Kunststoffkästen

Tiefe	Breite	Passt	Kg	Art.nr
300	150	3050	0,2	3060
300	240	3052	0,2	3062
470	150	3055	0,2	3065
470	240	3057	0,4	3067

Unterteiler für Kunststoffkästen

Breite	Höhe	Passt	Art.nr
140	154	3050, 55	3070
230	154	3052, 57	3072

Kastenhalterung für Klappfrontwannen


Tiefe	Kg	Art.nr
300	0,1	3081
470	0,2	3082



Kleiderhaken

Tiefe	Breite	Höhe	Kg	Art.Nr
31	295	40	0,3	2706
31	465	40	0,5	2708


Auch wenn wir sie Kleiderhaken nennen, kann man an diesen Haken aufhängen, was man will.



Spanngurt mit Befestigungen

Information	Breite	Art.Nr
1200 mm, Nylongurt	25	4365
1000 mm, Elastiskgurt	25	4366

Die Halterungen sind an unsere Lochbleche angepasst.

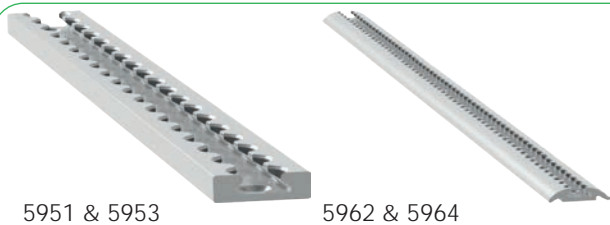


5951 & 5953

5962 & 5964



2813



2814



5904



5905



5900

5901



5910



5911



5913



5915



5931 - 5935



5940



5993 & 5996

Airline-Schienen

Länge	Kg	Art.Nr
295	0,2	5951
465	0,2	5953
1000	0,8	5962
1500	1,2	5964

Airline-Lastösen


Information	Kg	Art.Nr
Rund-Aluminium	0,0	5900
Gerader schwarzer Kunststoff	0,1	5901


Airline-Beschläge

Information	Kg	Art.Nr
Montagewinkel 53x80x112 mm	0,2	2813
Montagewinkel für Sockel 175x66x15/32 mm	0,3	2814
Beschlag für Regalseitenstütze	-	5904
Beschlag für Sperrholzplatte	-	5905
T-Mutter 2xM6	-	5910
T-Mutter 3xM6	-	5911
Befestigungsschraube M8x25	-	5913
Klemmbeschlag	0,3	5915

Airline-Spanngurte

Information	Länge	Kg	Art.Nr
Spanngurte	200/ 700	0,1	5931
Spanngurte	200/1200	0,1	5933
Spanngurte	200/2200	0,2	5935
Spanngurte mit Ratsche	500/2500	0,3	5940
Sperrbalken, verstellbar	1100-1660	2,6	5993
Sperrbalken, verstellbar	1600-2160	3,5	5996



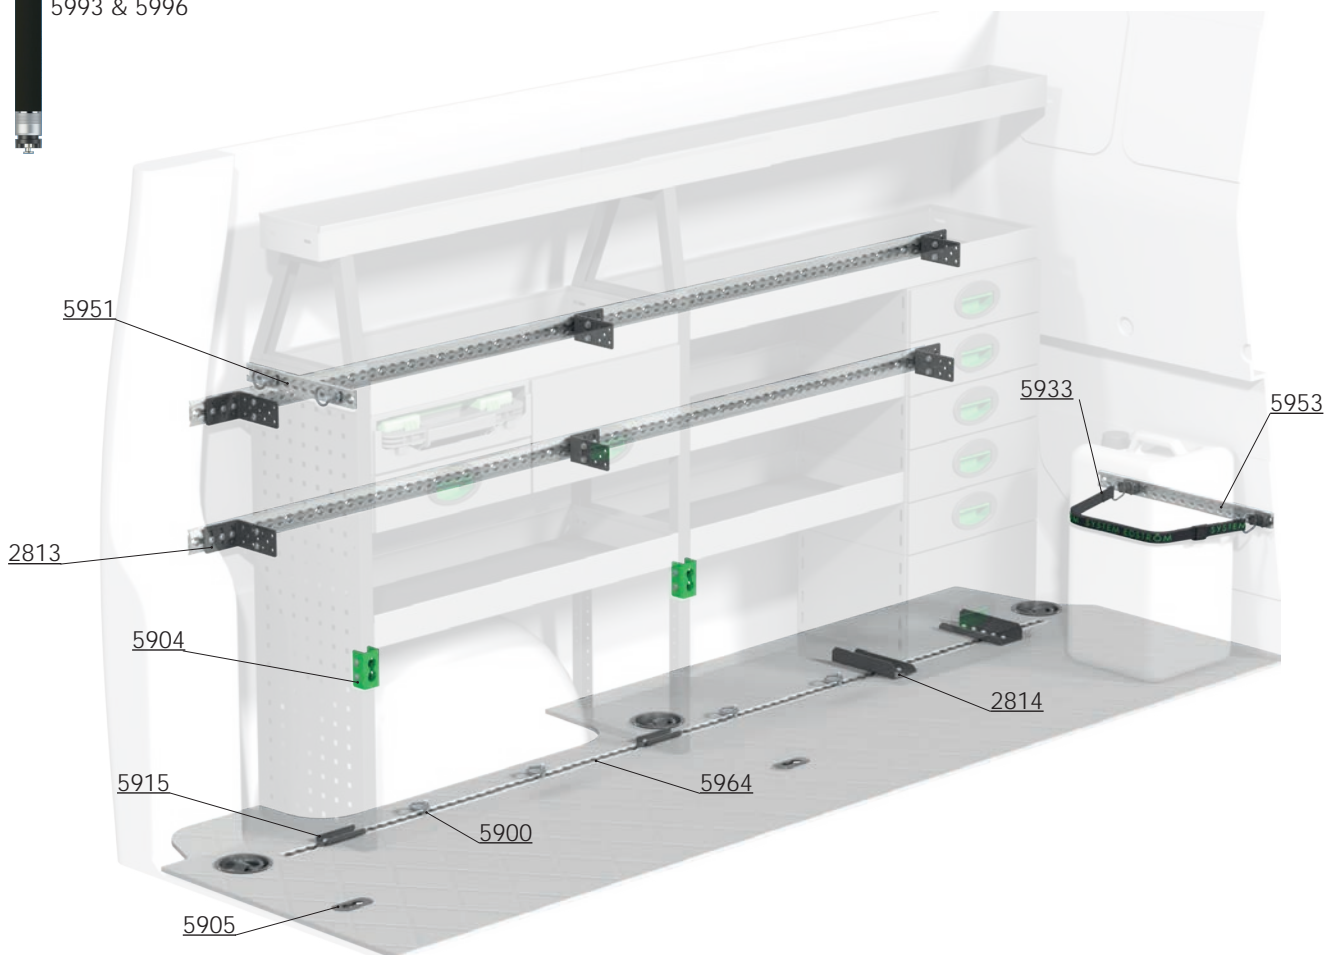




Zubehörpaket Nr. 1

Zubehörpaket Nr. 2

Zubehörpaket Nr. 3



Art Nr

F11001

Lochplatte nicht enthalten.

Art Nr

F11002

Lochplatte nicht enthalten.

Art Nr

F11004

Lochplatte nicht enthalten.

www.systemedstrom.com



GARANTIE



SICHERHEIT



QUALITÄT

SYSTEM EDSTRÖM

SYSTEM EDSTRÖM BILINREDNINGAR AB
Raseborgsgatan 11
164 74 Kista
Schweden

KONTAKT
Bestellung +46 (0)10 102 95 00
Verkauf +46 (0)10 102 95 01
Zentrale +46 (0)8 590 920 20
info@edstrom.se